SMART SOLUTIONS FOR THE LABELING INDUSTRY

ARIES – ROTATIVA PER ETICHETTE

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC CE

Rotativa per grandi tirature

Aries è un sistema offline progettato per fustellare e rifinire etichette fino a 30m/minuto. Dotato di un solido modulo rotante installato su un telaio in alluminio da 15mm, elimina le vibrazioni durante l'avanzamento del materiale producendo etichette perfette alla velocità della luce!

*In un solo passaggio questo finitore è in grado di **laminare, fustellare, rimuovere lo sfrido, dividere su più piste e riavvolgere** le etichette finite su nuovi rotoli pronti per l'applicazione.*

SPEED 30 m/min

1. *Piano di giunzione*
2. *Laminazione a freddo*
3. *Web guide*
4. *Sensore Black-mark*
5. *TouchScreen PC*
6. *Modulo rotativo*
7. *Modulo per rimuovere lo sfrido*
8. *Modulo per la divisione in piste*

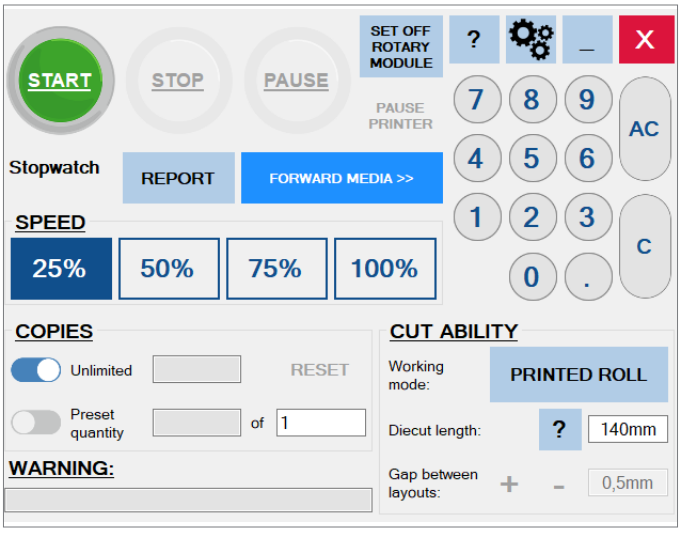

SOFTWARE

Un semplice ed innovativo software di gestione, consente di regolare ed ottimizzare i settaggi per ottenere tagli di elevata qualità, riduzione dei cicli produttivi e limitazione del materiale di scarto.

SETTAGGIO OFFSET

Sistema semplice e veloce per regolare il taglio sulla grafica stampata.

PERCHÈ ARIES?

Modalità supporti stampati e non stampati

Ottimo per produzioni brevi / medie / lunghe

Ottenere etichette a vivo o neutre in modo semplice e rapido

Laminare per offrire una maggior finitura e durabilità alle vostre etichette

Volumi di produzione industriale

SMART SOLUTIONS FOR THE LABELING INDUSTRY

ARIES – ROTATIVA PER ETICHETTE

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC CE

Questo finitore compatto offre la possibilità di caricare rotoli di materiale di grandi dimensioni, riducendo drasticamente i costi di magazzino dei trasformatori e semplificando notevolmente le operazioni evitando frequenti cambi di rotoli.

Il modulo rotante offre un cilindro magnetico dotato di quattro occhielli utilizzati per cambiare rapidamente e allineare facilmente i lamierini flessibili in acciaio, mentre l'intero modulo è spostato elettronicamente per fornire un'accurata regolazione dell'offset.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Part number	ARS25PL	ARS35PL
Velocità	Fino a 30m/min	Fino a 30m/min
Larghezza supporto	Fino a 250mm	Fino a 350mm
Diametro max. bobina svolgitore	500mm	
Mozzi	Meccanici (3")	Pneumatici (3")
Lamina	Economica, a carica automatica e con o senza la presenza di un liner	
Modulo UV Varnish	Disponibile	Disponibile
Regolazione laterale offset rotativa	+/- 25mm	
Max. larghezza fustella	230mm	330mm
Max. lunghezza fustella	360mm	
Lamierino	Acciaio flessibile, da 130mm a 360mm	
Cilindro Magnetico	18" - Z144 mod. 1/8	
Black-mark	Laser / 4mm x 4mm	
Diametro max. bobina finale	400mm	
Diametro max. bobina sfrido	300mm	
Larghezza Taglio Longitudinale	19mm	
Numero di lame per divisione in piste	Fino a 12	Fino a 15
Dimensioni	L: 283cm W: 72cm H: 165cm	L: 283cm W: 100cm H: 165cm
Alimentazione	100-240V~1Kw, 50/60Hz	

TOUCHSCREEN

Con l'ampio touchscreen da 10" e un'interfaccia estremamente intuitiva, l'operatore potrà configurare il sistema in pochi istanti mantenendo sempre sotto controllo tutti parametri di lavoro. Grazie alla connessione lan/wifi è disponibile anche l'assistenza tecnica da remoto.

REGOLATORE TENSIONE

Tutti i mozzi sono controllati da un regolatore con tecnologia laser per garantire in modo automatico, la tensione costante del materiale in funzione della variazione del diametro della bobina.

GUIDA CARTA

Garantisce il passaggio allineato del materiale all'interno dell'unità durante l'intero processo di lavorazione.

Piano di giunzione

Modulo taglierina

Sfridatore

Protezione in plexiglass

SMART SOLUTIONS FOR
THE LABELING INDUSTRY

MODULO VERNICIATURA UV PER ARIES

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC CE

Migliora la finitura delle tue etichette.

Il modulo accessorio per la verniciatura UV è disponibile per entrambi i modelli ed è equipaggiato da un gruppo flessografico in cui il cilindro anylox deposita 3,5 grammi di vernice per metro quadrato (è possibile ordinare il cilindro anylox personalizzato).

Installato in linea al fustellatore, la potenza della lampada UV viene regolata automaticamente in funzione della velocità di taglio e nel momento in cui il media si sofferma all'interno di essa, interviene immediatamente lo shutter di protezioni.

Gruppo Flessografico

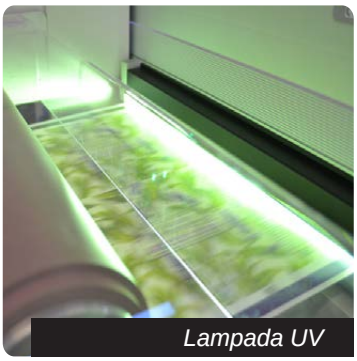

Lampada UV

SPECIFICHE TECNICHE	
Larghezza Materiale	330mm
Larghezza Verniciatura	fino a 320mm
Materiali consentiti	Carta e Film Plastici
Tipo Lampada	UV al mercurio
Modello Lampada	UV Ray da 160W al cm
Garanzia Lampada	1000 ore
Alimentazione	400V - 50/60Hz
Assorbimento	7Kw - 12A
Aria Compressa	6Bar
Accessori inclusi	Sistema di estrazione dei fumi

ULTRA PERFORMANCE

L'accessorio di verniciatura é disponibile per i modelli Aries, di facile utilizzo consente una protezione del media alternativa alla classica laminazione a freddo per offrire una finitura il livello superiore.