



Versatile, semplice da usare, affidabile e resistente, il nostro doppio dispensatore elettronico DD01 è in grado di erogare etichette di tipo e dimensioni variabili da due rotoli diversi contemporaneamente e ti consentirà di applicare facilmente le etichette nel tuo processo di produzione.

È la soluzione ideale per operazioni di gestione delle etichette nel settore dell'imballaggio alimentare ad esempio, ed è stato realizzato per resistere a condizioni industriali. Un investimento mirato per velocizzare la tua forza produttiva.

Il dispenser doppio funziona mediante un alimentatore auto-switching esterno da 100/240VAC - 2.5A a 24V ed un circuito elettronico ne controlla tutte le sue funzioni.

### SPECIFICHE

Larghezza massima etichetta	150mm
Diametro massima bobina	300mm
Mozzo	32mm
Lunghezza massima spellicolatura	180mm *

\* Software per etichette lunghe fino a 600mm disponibile su richiesta




Possibilità di usare uno o entrambi i dispensatori

Interruttore per la selezione del dispensatore da utilizzare



Pannello di controllo

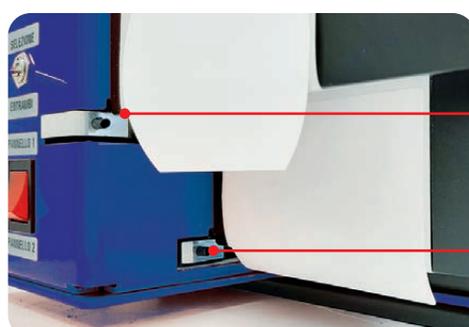

Sensore per rilevamento dell'etichetta

Sensore per rilevamento dell'etichetta

### Caratteristiche Elettroniche

- Fotocellule per rilevamento etichetta
- Tachimetrica per controllo lunghezza spellicolatura etichetta

### Caratteristiche Software

- Personalizzazione nome azienda
- Controllo funzionalità fotocellule
- Impostazione del numero di etichette da staccare da 0 a 9999
- Visualizzazione del numero di etichette staccate
- Segnalazione acustica termine numero di etichette impostate
- Impostazione serie da 2 a 3 etichette di diversa lunghezza
- Visualizzazione costante del numero della serie di etichette staccate
- Segnalazione acustica quando il numero della serie di etichette staccate raggiunge la quantità preimpostata
- Impostazione lunghezza spellicolatura
- 3 tipi di avanzamento etichetta:
  - Automatico
  - Temporizzato
  - Manuale premendo ESC o mediante il pedale opzionale

