


# SMART SOLUTIONS FOR THE LABELING INDUSTRY


SVOLGITORE & AVVOLGITORE PER STAMPANTI EPSON C6000P / C6500P

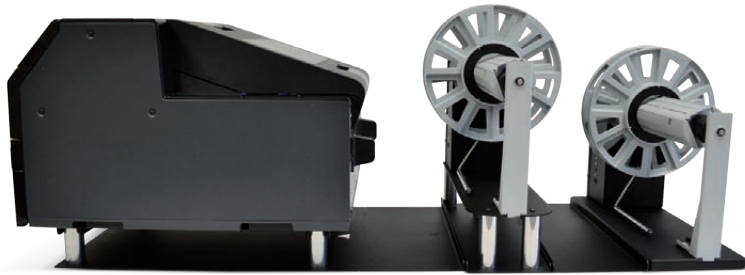

EPSON C6500P (stampante non inclusa) - SVOLGITORE (UW6500P) - AVVOLGITORE (RW6500P)

I nostri svolgitori e avvolgitori appositamente progettati per le stampanti di etichette a colori EPSON C6000P / C6500P sono in grado di gestire rotoli con larghezza fino a 220mm e diametro esterno fino a 250mm. Sia lo svolgitore che l'avvolgitore sono dotati di un mozzo fisso da 3".



Il sistema funziona mediante un alimentatore auto-switching esterno da 100/240VAC - 2.5A a 24V ed un circuito elettronico ne controlla tutte le sue funzioni.



Tramite due pulsanti sul pannello di controllo è possibile aumentare o diminuire la velocità di rotazione delle unità.

Il pannello di controllo consente inoltre di impostare il senso di rotazione per ottenere bobine con etichette avvolte esternamente o internamente.

Per i rotoli di etichette pesanti, i nostri svolgitori e avvolgitori hanno un supporto a "L" incluso. Facile da montare o rimuovere tramite un pomello, darà maggiore stabilità al mozzo.

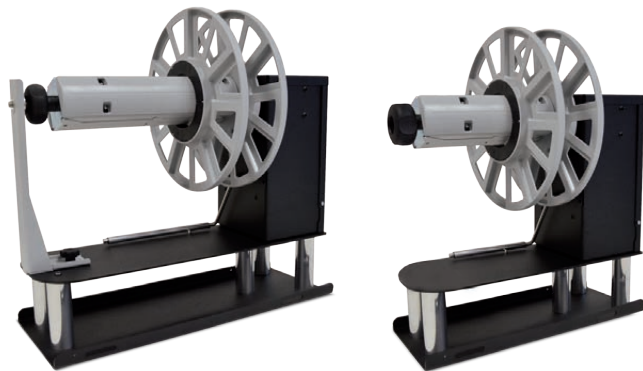

## SVOLGITORE

Utilizzato per aumentare la capacità del rotolo di input, svolge automaticamente rotoli con diametro fino a 250mm con solo etichette rivolte a faccia in su.

## AVVOLGITORE

Il dispositivo può essere utilizzato come "riavvolgitore di etichette" per riavvolgere bobine con etichette rivolte verso l'esterno o l'interno, altrimenti come riavvolgitore per siliconata di supporto quando si usa la stampante con la funzione "peel-and-present".

### SVOLGITORE

UW6000P  
*(per stampante 6000P)*

Diametro esterno bobina 250mm  
Larghezza bobina fino a 127mm  
Mozzo fisso da 76mm (3")

UW6500P  
*(per stampante 6500P)*

Diametro esterno bobina 250mm  
Larghezza bobina fino a 220mm  
Mozzo fisso da 76mm (3")

### AVVOLGITORE

RW6000P  
*(per stampante 6000P)*

Diametro esterno bobina 250mm  
Larghezza bobina fino a 127mm  
Mozzo fisso da 76mm (3")


RW6500P  
*(per stampante 6500P)*

Diametro esterno bobina 250mm  
Larghezza bobina fino a 220mm  
Mozzo fisso da 76mm (3")




## BASAMENTO STAMPANTE

Il basamento è stato creato in modo tale che la stampante possa essere appoggiata sopra al fine di garantire una corretta stabilità ed un perfetto allineamento.

BASAMENTO	
JPL-6000P	Base per stampante EPSON 6000P
JPL-6500P	Base per stampante EPSON 6500P

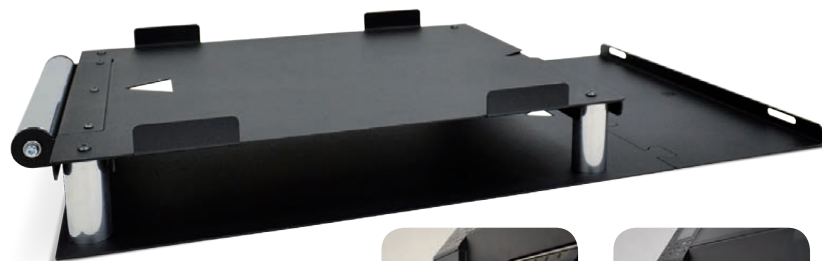

La bobina stampata o la siliconata da recuperare passeranno sotto la stampante.

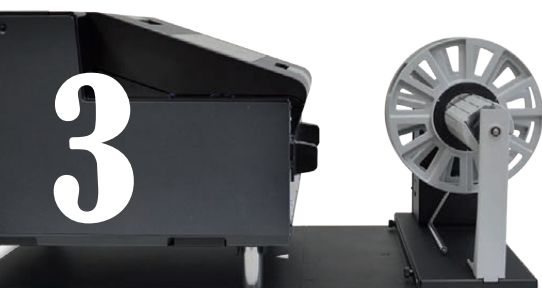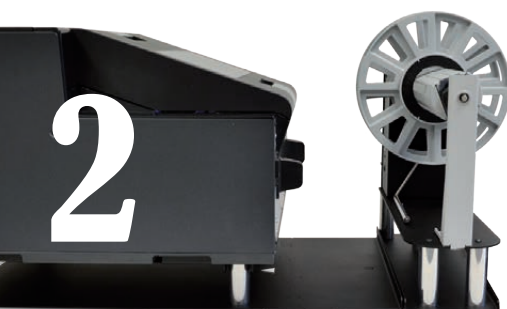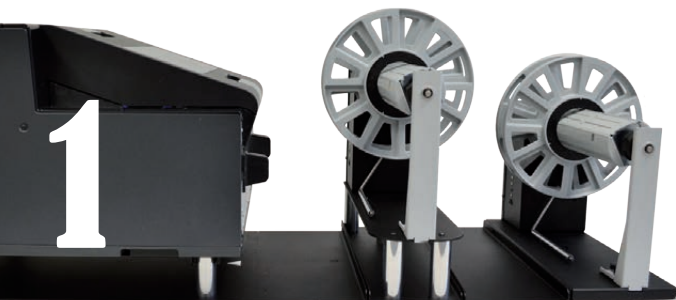

## DIVERSE CONFIGURAZIONI UTILIZZANDO LE STESSA UNITÀ

### SELEZIONA L'OPZIONE MIGLIORE:

#### 1. Sistema Roll to Roll performante

Utilizzando lo svolgitore esterno e il riavvolgitore è possibile aumentare il volume di produzione. I supporti stampati possono essere riavvolti con il lato di stampa rivolto verso l'esterno o verso l'interno.

#### 2. Solo Svolgitore esterno

Consente l'uso di una bobina di input più grande per aumentare la produzione.

#### 3a. Solo Riavvolgitore esterno

È possibile riavvolgere la bobina stampata con il lato di stampa rivolto verso l'esterno o verso l'interno.

#### 3b. Solo Riavvolgitore per recupero siliconata

È possibile riavvolgere la siliconata quando si utilizza la stampante in modalità "peel-and-present".



#### Dimensioni:

L (config. 1) = 107cm

L (config. 2) = 91cm

L (config. 3) = 78cm

P (config. 1, 2, 3) = 45cm

H (config. 1, 2, 3) = 40cm